

Selfizz Box

Il frigogasatore sottolavello per la casa,
compatto e affidabile, per acqua naturale,
fredda e ambiente dal tuo rubinetto dedicato



Bevi acqua naturale fredda e frizzante con il frigogasatore sottobanco Selfizz Box, prodotto in Italia solo con materiali d'alta qualità.

Il frigogasatore Selfizz Box è un'unità che si installa nei vani sotto il lavandino e permette l'erogazione di acqua fredda naturale e gasata dal rubinetto a 5 vie di casa. Può essere abbinato a qualsiasi rubinetto per soddisfare tutte le esigenze di stile della casa.

La cura italiana alla costruzione del prodotto

Selfizz Box è dotato di convogliatore per la dissipazione del calore; inoltre raccoglie e espelle l'aria calda attraverso un'unica apertura nell'alloggiamento del refrigeratore d'acqua per prevenire il surriscaldamento.

Sostenibilità, un passo in avanti

Selfizz Box permette di eliminare la plastica monouso per il consumo di acqua. Aiutare così le famiglie ridurre la loro impronta di carbonio e consumo di plastica monouso.

Componenti e materiali a basso impatto

La linea di prodotti Selfizz utilizza R290, un gas refrigerante che non contribuiscono al riscaldamento globale. Inoltre le parti di macchine di Selfizz sono facilmente riciclabili (per lo più acciaio inossidabile e minimo uso di materie plastiche).



Incredibili performance



Sostenibile



Salva spazio

Perché Selfizz Box è affidabile

Gli erogatori Selfizz utilizzano un raffreddamento a secco, un sistema di refrigerazione professionale per una tecnologia efficiente e igienica.

Cosa puoi avere con Selfizz Box

Livelli di carbonatazione personalizzabili per una frizzantezza regolabile.


Una varietà di opzioni per l'acqua per soddisfare le varie esigenze degli utenti. Naturale microfiltrata ambiente, fredda e frizzante.

30
L/H

COOLING CAPACITY

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

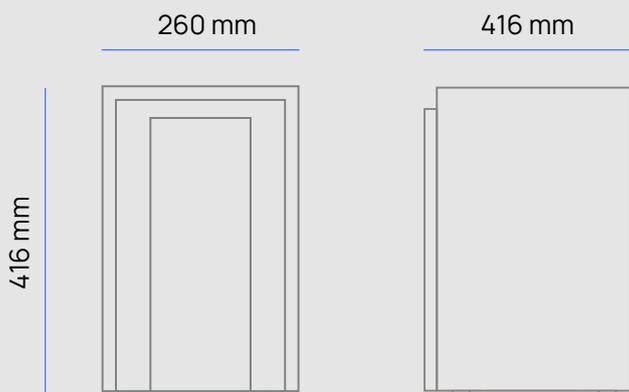

Opzioni Acqua

Ambiente



Fredda



Frizzante



Tecnologia e performance

Peso	25 Kg (netto) - 27 Kg (lordo)
Rubinetto	A scelta monovia o con tre pomelli di erogazione o cinque vie
Filtrazione raccomandata	Culligan Carbon Block (Installazione esterna, non inclusa con il prodotto)
Portata	30L/h* (2 litri d'acqua in un'unica erogazione)
Tecnologia di raffreddamento	Dry Cooling (blocco di fusione in alluminio)
Gas refrigerante	R290
Pressione operativa	1 - 3,5 bar
Pressione operativa CO₂ (Min-max)	3 - 5 bar
Temperature min/max	5 - 17 °C

Installazione

Alimentazione	230V - 50Hz
Massimo consumo	210 W - 0,9 A

Water you love.™

casa.culligan.it
800-857025
culligan@culligan.it

Culligan Italiana S.p.A