




Filtri a cartucce multiple

FGX 3

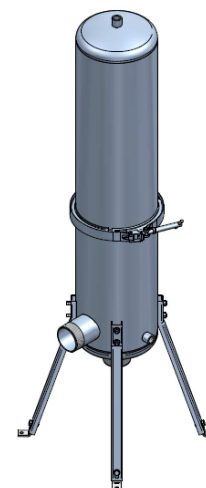

M006-77 – Rev. 00 - 08/2012

SCHEDA TECNICA


GENERALITÀ

La gamma dei filtri **FGX 3** costituita da apparecchi destinati alla filtrazione di acqua a medie portate, si avvale di un concetto costruttivo che ne esalta la flessibilità di impiego in molte realtà produttive e di servizio.

I modelli fondamentali sono disponibili a 3, 7 oppure 9 cartucce di base ed in ciascuno dei tre è possibile montare cartucce filtranti standard da 20" - 30" - 40" (500-750-1000 mm) e con diversi gradi di filtrazione (1 - 5 - 20 micron).

L'operazione di sostituzione delle cartucce si effettua rapidamente grazie al sistema di apertura «a campana».


Per offrire la più vasta compatibilità chimica, gli **FGX 3** sono in versione acciaio inox 316L satinati esternamente, con attacchi ingresso-uscita filettati maschio UNI 338.

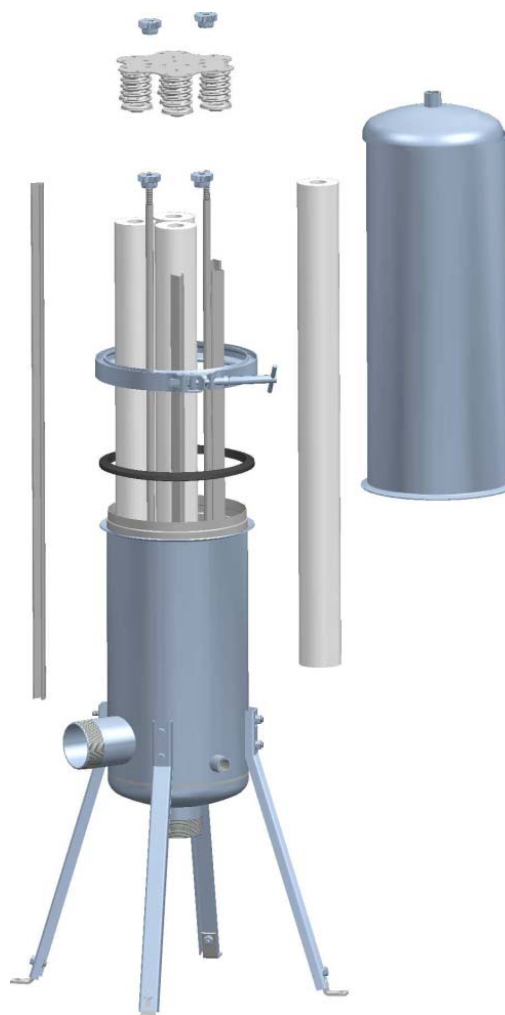

Specifiche tecniche

| Modello | Cartucce N. | Portata l/min | Raccordi | Pressione di esercizio bar | Pressione di collaudo bar | Peso Kg. |
|------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------|
| FGX 3 125 | 3 x 500 mm (20") | 125 | 1½" gas | 8 | 11,4 | 20 |
| FGX 3 150 | 3 x 750 mm (30") | 150 | 1½" gas | 8 | 11,4 | 22 |
| FGX 3 250 | 3 x 1000 mm (40") | 250 | 1½" gas | 8 | 11,4 | 24 |
| FGX 3 415 | 7 x 750 mm (30") | 415 | 2½" gas | 8 | 11,4 | 27 |
| FGX 3 580 | 7 x 1000 mm (40") | 580 | 2½" gas | 8 | 11,4 | 34 |
| FGX 3 750 | 9 x 1000 mm (40") | 750 | 3" gas | 8 | 11,4 | 44 |

Dimensioni

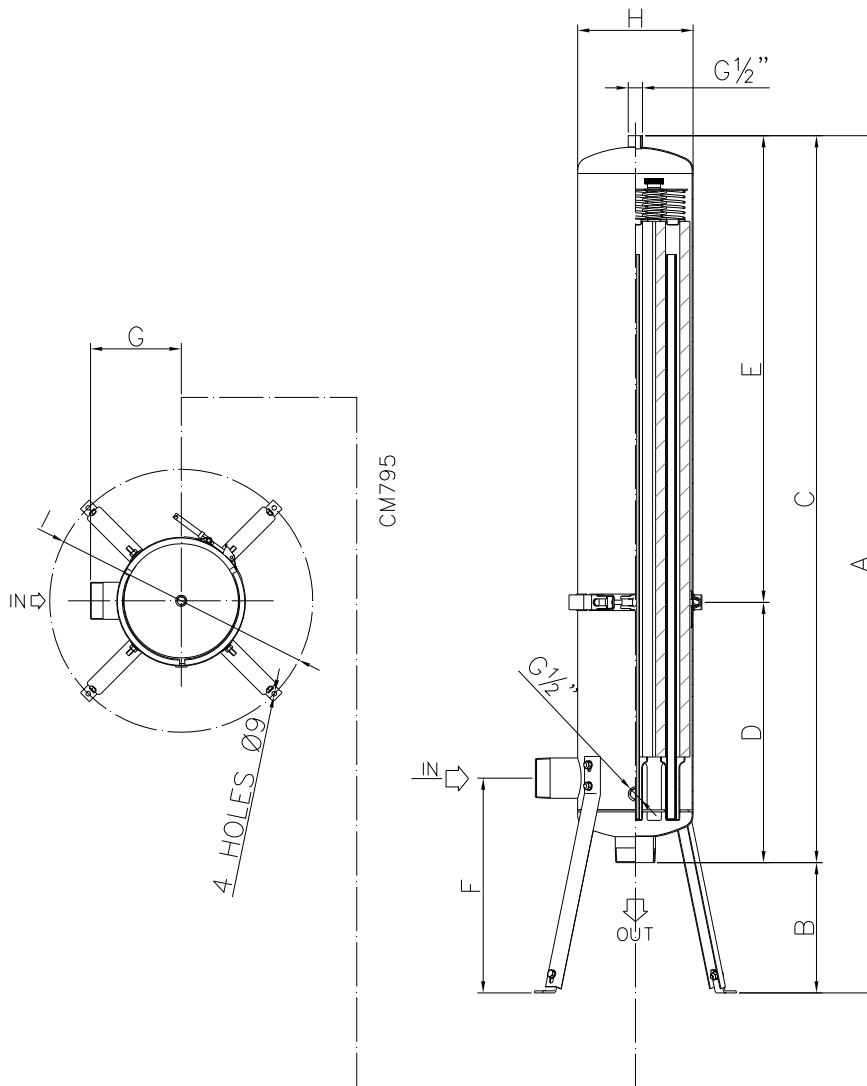

| Modello | Dimensioni | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | A mm | B Min mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm |
| FGX 3 125 | 1115 | 265 | 850 | 495 | 360 | 150 | 150 | 168,3 | 320 |
| FGX 3 150 | 1365 | 265 | 1100 | 495 | 610 | 150 | 150 | 168,3 | 325 |
| FGX 3 250 | 1620 | 265 | 1355 | 495 | 860 | 150 | 150 | 168,3 | 320 |
| FGX 3 415 | 1371 | 250 | 1121 | 495 | 625 | 160 | 190 | 219,1 | 360 |
| FGX 3 580 | 1630 | 250 | 1380 | 495 | 885 | 160 | 190 | 219,1 | 360 |
| FGX 3 750 | 1780 | 390 | 1390 | 710 | 680 | 190 | 215 | 273 | 400 |

Le quote indicate possono avere una variazione di ± 5 mm.